

CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
SCHEDA verifica idoneità tecnico - professionale



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**“PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
SICUREZZA IN OSPEDALE”**

D.U.V.R.I.

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA :

VERIFICA DELL'IDONEITA'
TECNICO - PROFESSIONALE

A cura del:

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RESP. ARCH. CINZIA GIORDANO

Spett.le Azienda Ospedaliera
"S. Giuseppe Moscati"

Servizio di Prevenzione e Protezione

83100 Avellino

Oggetto APPALTO: _____

☐ LAVORI ☐ SERVIZI ☐ FORNITURE

Il sottoscritto _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____

con sede legale in _____ Via _____

iscrizione C.C.I.A.A. n° _____

dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, quanto segue

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto
 - è dotato delle abilitazioni necessarie;
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività;
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo;
4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi;

5. Che ha preso visione del documento DUVRI 2 di prima informazione sulle condizioni di lavoro;
6. Che in caso di aggiudicazione di lavori, di servizi trasmetterà il documento DUVRI 3 di individuazione delle interferenze.

Il sottoscritto, altresì, comunica

Datore di lavoro :Tel..... @ mail.....

Resp. Serv. Prevenzione e Protezione : Tel..... @ mail.....

Medico Competente : Tel..... @ mail.....

Rappresentante dei Lavoratori :Tel..... @ mail.....

Referente per la Sicurezza dell'Appalto in oggetto:.....

Tel..... @ mail.....

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:

.....

.....

Li, _____

In fede

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE**



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**“PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
SICUREZZA IN OSPEDALE”**

D.U.V.R.I.

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA:

INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE

A cura del:

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RESP. ARCH. CINZIA GIORDANO**

Spett.le Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati”

DUVRI – ALL. 3	REV.	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano	Appalto di:	Pag. 1 di 4
Individuazione Interferenze	2021	RSPP AO S.G. Moscati		

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE**

**Servizio di Prevenzione e Protezione
Città Ospedaliera – C.da Amoretta**

83100 Avellino

Oggetto APPALTO: _____

☐ **LAVORI**

☐ **SERVIZI**

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, si richiede la compilazione e la comunicazione immediata della presente scheda, necessaria al datore di lavoro committente per l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per gestire le interferenze.

RISCHI INTERFERENTI – CONDIZIONI PREVISTE		SI	NO
1.	ESECUZIONE ALL'INTERNO DI EDIFICI AZIENDALI		
2.	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DI EDIFICI AZIENDALI		
3.	PERCORSO DI ACCESSO DEFINITO AL LUOGO DI CONSEGNA O DI LAVORO		
4.	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA INTERNA (Deposito materiali, lavorazioni)		
5.	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA ESTERNA (Deposito materiali, lavorazioni)		
6.	CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI		
7.	LIMITAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' A UTENTI DIVERSAMENTE ABILI		
8.	NECESSITA' DI LOCALI DEPOSITO		
9.	NECESSITA' DI SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI		
10.	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE		
11.	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
12.	INTERVENTI SULLE RETI IDRAULICHE		
13.	INTERVENTI SULLE RETI GAS		
14.	INTERVENTI SULLE RETI DI SCARICO		
15.	INTERVENTI MURARI		
16.	ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI		
17.	PRESENZA DI LAVORATORI DI ALTRE AZIENDE		

DUVRI – ALL. 3	REV.	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano	Appalto di:	Pag.2 di 4
Individuazione Interferenze	2021	RSPP AO S.G. Moscati		

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE**

RISCHI INTERFERENTI – CONDIZIONI PREVISTE		SI	NO
18.	PRESENZA DI PUBBLICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
19.	LAVORO NOTTURNO		
20.	UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		
21.	UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI		
22.	UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		
23.	UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE		
24.	DISPONIBILITA' SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE		
25.	RISCHIO BIOLOGICO		
26.	PRODUZIONE DI POLVERI		
27.	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		
28.	MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		
29.	PRODUZIONE DI RUMORE O VIBRAZIONI		
30.	INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' ELETTRICA		
31.	INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' RETE ACQUA		
32.	INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' LINEA TELEFONICA		
33.	INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' RETE DATI		
34.	INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' RETE GAS		
35.	INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' ALLARMI ANTINCENDIO		
36.	INTERRUZIONE NELLA FORNITURA O FUNZIONALITA' RETE IDRICA ANTINCENDIO		
37.	INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' SISTEMI DI SPEGNIMENTO INCENDIO		
38.	INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' RISCALDAMENTO		
39.	INTERRUZIONE NELLA FUNZIONALITA' CLIMATIZZAZIONE		
40.	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		
41.	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		
42.	CIRCOLAZIONE MEZZI IN AREA ESTERNA		
43.	SOSTA O PARCHEGGIO MEZZI IN AREA ESTERNA		

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE**

RISCHI INTERFERENTI – CONDIZIONI PREVISTE		SI	NO
44.	UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI		
45.	UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		

Data

Timbro e Firma

C.da Amoretta 83100 Avellino – P.IVA 01948180649

DIREZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
prevenzioneprotezione@cert.aosgmoscati.av.it
tel. 0825 203300-fax 0825 203387

Al Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Genoveffa Vitale

Oggetto: Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Oneri Interferenti

Sulla base delle risultanze della preventiva valutazione dei rischi da interferenza, si è accertato che, il rispetto delle disposizioni di carattere generale, già previste per lo svolgimento delle attività in sicurezza proprie della ditta appaltatrice e del committente, non sono sufficienti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza. Per quanto esposto, gli oneri per la sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi interferenziali sono, complessivamente, pari a **€. 1250,00 (diconsi euro milleduecentocinquanta/00)** come esplicitato nella tabella di seguito riportata:

CALCOLO ONERI INTERFERENTI			
Descrizione	Quantità	Costo unitario (€)	Totale (€)
Riunioni di coordinamento	1	150.00	150,00
Incontri di informazione specifica connesse al coordinamento, comunicazioni, segnalazioni	a corpo	-----	300,00
Formazione rischi specifici e relative procedure contenute nel DUVRI	a corpo	-----	300.00
Apprestamenti da parte dell'appaltatore di recinzioni / delimitazioni / segnaletica di sicurezza per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale, oltre che all'adozione di specifici D.P.I.	a corpo	-----	500.00
Totale Oneri da Interferenza (non soggetti a ribasso)	1.250,00€		

Il DUVRI redatto, da allegare alla documentazione di gara, costituisce, per l'appaltatore, informativa sui rischi lavorativi specifici presenti negli ambienti della struttura ospedaliera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Cordialmente

Il Direttore UOC
Servizio Prevenzione e Protezione
Arch. Cinzia Giordano



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**“PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
SICUREZZA IN OSPEDALE”**

D.U.V.R.I.

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA :

PRIMA INFORMAZIONE

A cura del:

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RESP. ARCH. CINZIA GIORDANO**

DUVRI – ALL. 2	RSPP AORN S.G. Moscati	Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Revisione
Prima Informazione	Arch. Cinzia Giordano	Dott. Renato Pizzuti	2021

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando **unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze**, dopo l'aggiudicazione della gara di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto.

La valutazione dei rischi generale è stata effettuata in Azienda ai sensi del D. Lgs n°81/2008. Il documento è consultabile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione. Aziendale, (c/o Area Tecnica e Progetti – piano terra), del quale è responsabile l'arch. Cinzia Giordano, tel. 0825.203300 e dove sono a disposizione, gli aggiornamenti, le analisi, gli studi specifici riguardanti l'attività Aziendale.

Si riportano, di seguito, le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni intervento in area ospedaliera, e l'INDIVIDUAZIONE di rischi tipici ospedalieri che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO	
Accesso all' area ospedaliera	• Il servizio viene svolto all'interno del plesso ospedaliero. • L'ingresso principale aperto al pubblico è presidiato h 24.
Attività svolte nei locali ospedalieri	• Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso.
Comunicazioni di Accesso e Controllo	• Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto e del reparto, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati • Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto • Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, preferibilmente durante sospensione dell'attività medica e di visita.

DUVRI – ALL. 2	RSPP AORN S.G. Moscati	Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Revisione
Prima Informazione	Arch. Cinzia Giordano	Dott. Renato Pizzuti	2021

	- E' prevista la presenza di personale dell'Azienda Ospedaliera per controllo e supervisione della consegna. - Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione del Servizio Attività tecniche: elettricisti h24, meccanici reperibili, centrale termica h24 - Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
Servizi igienici	I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi dell'ospedale, accessibili al pubblico.
Pronto Soccorso	- Nei reparti sono possibili piccole medicazioni rivolgendosi al personale sanitario - Per infortuni rivolgersi al Pronto soccorso ubicato al piano terra del plesso ospedaliero, richiedendo se necessario l'intervento da telefono interno
Allarme Incendio Evacuazione	- In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri - Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare. - Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.
Apparecchi telefonici utilizzabili	- Nei reparti è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali. - Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.
Depositi	- Tutti i contenitori, casse, cesti, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta installatrice. - Non sono permessi stoccaggi presso l'Azienda né di prodotti né di attrezzature.
Rifiuti	- Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'azienda. - I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della stessa ditta, immediatamente
Viabilità e sosta	- I mezzi, eventualmente necessari per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. - Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che, vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. - Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.

DUVRI – ALL. 2	RSPP AORN S.G. Moscati	Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Revisione
Prima Informazione	Arch. Cinzia Giordano	Dott. Renato Pizzuti	2021

Ambienti confinati	• Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. • L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dal Servizio Attività Tecniche.
INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE	
Agenti chimici e cancerogeni 	• Infortuni o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. I reparti dove sono presenti queste sostanze sono i laboratori, l'oncologia, l'ematologia, gli ambulatori, le sale operatorie, sale parto, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti.
Agenti biologici 	• Infortunio, in generale, legato al contatto con pazienti e parti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive. • I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati.
Radiazioni ionizzanti 	• Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma) della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. • Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). • L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.
Radiazioni elettromagnetiche non	• Infortunio o esposizione legato all'uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). • Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico

DUVRI – ALL. 2	RSPP AORN S.G. Moscati	Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Revisione
Prima Informazione	Arch. Cinzia Giordano	Dott. Renato Pizzuti	2021

ionizzanti 	statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. • In Dermatologia sono presenti attrezzature che emettono raggi UV, la luce diretta è lesiva per l'occhio, pertanto devono essere attivate possibilmente senza l'assistenza del personale. • Ove sia necessario, per brevi periodi, l'avvicinamento dell'operatore alla macchina, occorre munirsi di schermi di materiale plastico (visiere anti-UV).
Radiazioni laser 	• Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio moderato o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. • Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori chirurgici dedicati di Ginecologia ed Endoscopia.
Energia elettrica 	• In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale interno qualificato. • Vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con il Servizio Attività Tecniche.
Incendio 	• Evento connesso con maggiore probabilità a : deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti di calore; impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; interventi di manutenzione e di ristrutturazione; accumulo di rifiuti e scarti combustibili. • Luoghi più pericolosi per il principio d'incendio i locali seminterrati, i locali non presidiati

DUVRI – ALL. 2	RSPP AORN S.G. Moscati	Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Revisione
Prima Informazione	Arch. Cinzia Giordano	Dott. Renato Pizzuti	2021

Esplosione 	• Incidente dovuto a gas combustibile, gas medicinali, (protossido di azoto, ossigeno, anestetici)
Movimentazione carichi 	• Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. • I magazzini e la cucina sono dotati di transpallet, i reparti sono dotati di carrelli e roller. • L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà dell'Azienda Ospedaliera deve essere previsto in Capitolato o autorizzato.
Cadute 	• Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti. • Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate
Cadute dall'alto 	• Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura. • Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. • Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato da Servizio attività tecniche

DUVRI – ALL. 2	RSPP AORN S.G. Moscati	Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Revisione
Prima Informazione	Arch. Cinzia Giordano	Dott. Renato Pizzuti	2021

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
SCHEDA TECNICO-ANAGRAFICA**



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**“PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
SICUREZZA IN OSPEDALE”**

D.U.V.R.I.

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA

INTERFERENZA :

SCHEDA TECNICO – ANAGRAFICA DELL'APPALTATORE

A cura del:

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RESP. ARCH. CINZIA GIORDANO**

DUVRI ALL.4 Scheda Tecnico- Anagrafica	REV. 2021	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano RSPP AO S.G. Moscati	Appalto di:	Pag. 1 di 4
---	--------------	---	-------------	-------------

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
SCHEDA TECNICO-ANAGRAFICA**

Anagrafica degli Appaltatori

RAGIONE SOCIALE CAPOGRUPPO ATI	-----
SEDE LEGALE	-----
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	-----
DURC - Documento unico di regolarità contributiva	-----
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	-----
POSIZIONE INAIL N°	-----
POSIZIONE INPS N°	-----
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	-----
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	-----

REFERENTE DEL CAPOGRUPPO PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	-----
---	-------

ADDETTI IMPIEGATI DEL CAPOGRUPPO PER L'APPALTO IN OGGETTO				
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE				

Organizzazione del sistema prevenzione

LEGALE RAPPRESENTANTE:	-----
DATORE DI LAVORO DELEGATO	-----
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	-----
MEDICO COMPETENTE:	-----
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:	-----

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
SCHEDA TECNICO-ANAGRAFICA**

Anagrafica dei Subappaltatori

Sono vietati i subappalti di tutto o di parte del lavoro, salvo specifica comunicazione scritta al Committente e successivamente autorizzato, nelle modalità e condizioni previste dal Contratto di appalto. L'appaltatrice deve stipulare l'eventuale subappalto per iscritto, facendo assumere alla Subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti per l'Appaltatrice nel presente contratto. Nonostante l'autorizzazione al subappalto da parte della Committente, l'appaltatrice resta la sola e completa responsabile del lavoro. L'Impresa Appaltatrice sarà, pertanto, tenuta a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni contenute nel seguente documento siano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e dagli stessi sottoscritti e rispettati.

RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE	
SEDE LEGALE	
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	
DURC - Documento unico di regolarità contributiva	
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

REFERENTE DEL SUBAPPALTATORE PRESSO LA SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	
--	--

ADDETTI IMPIEGATI DEL SUBAPPALTATORE PER L'APPALTO IN OGGETTO				
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE				

Organizzazione servizio di prevenzione e protezione

LEGALE RAPPRESENTANTE:	
DATORE DI LAVORO DELEGATO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	
MEDICO COMPETENTE:	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:	

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
SCHEDA TECNICO-ANAGRAFICA**

Elenco attrezzature cedute in uso dal Committente all'Appaltatore


ATTREZZATURA	N° INVENT.	COLLOCAZIONE (se prevista + Identificazione locale))	TIPO DI UTILIZZO	NOTE
			☐ Esclusivo ☐ Promiscuo	
			☐ Esclusivo ☐ Promiscuo	
			☐ Esclusivo ☐ Promiscuo	
			☐ Esclusivo ☐ Promiscuo	
			☐ Esclusivo ☐ Promiscuo	
			☐ Esclusivo ☐ Promiscuo	

AO Moscati

L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico da cui sono tratti se la loro conformit  non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso il caso in cui la conformit  all'originare informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende necessaria la querela di falso.

Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi informatici.

L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attivit  di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a disposizione da parte delle amministrazioni.

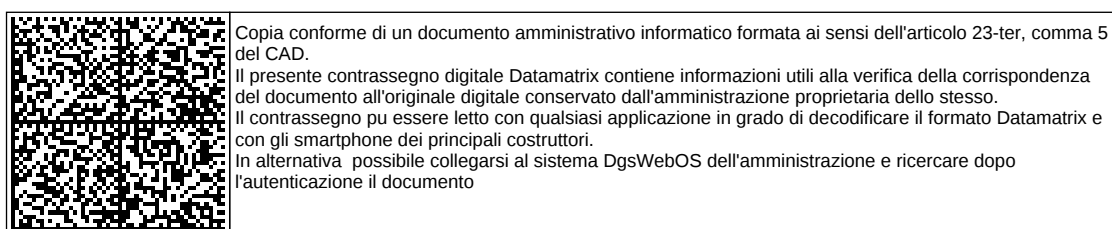

Impronta del documento digitale originale: 757615545cc43ff3bfd3f0afd46a610b

Identificativo del documento digitale originale: 498900

Protocollo: AOM-0015369-2024 23-05-2024 11:59:34



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SAN GIUSEPPE MOSCATI
AVELLINO



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(D.U.V.R.I.)
Art. 26 D. Lgs. 81/08

**Fornitura di un sistema informativo
per la gestione del servizio di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)**

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 1 di 45
--------------	--------------	---	--	--	--------------

Anagrafica del Committente

Direzione Generale (Datore di Lavoro)	<i>Dott. Renato Pizzuti</i>
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Arch. Cinzia Giordano</i>
Medico Competente	<i>Dott.ssa Rossana Formato</i>
Esperto Qualificato	<i>Dott. Antonio Daniele</i>
Esperto Qualificato	<i>Ing. Fabio Monaco</i>
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<i>Sig.ra Maria Rosaria Accardo</i> <i>Sig. Alessandro Aquino</i> <i>Sig.ra Maria Rosaria Di Matteo</i> <i>Sig.ra Immacolata Pesiri</i> <i>Sig. Carmine Galasso</i> <i>Sig. Angelo Genovese</i> <i>Sig.ra Dominique Giovanniello</i> <i>Dott. Alessandro Masucci</i> <i>Sig. Francesco Rozza</i> <i>Dott. Carmine Sanseverino</i>

Premessa

Il presente documento è stato redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, in qualità di rappresentante del Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 titolato *“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”*, che prevede : ***“nell’ambito dell’affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i fattori di rischio determinati dalle INTERFERENZE tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro”***.

Al fine di poter procedere alla valutazione di eventuali rischi interferenti con l'attività dell'Azienda Ospedaliera è necessario che il Committente fornisca tutte le informazioni sui rischi specifici dovuti all'ambiente, alle attività ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate nei luoghi in cui l'Appaltatore opererà in virtù dell'affidamento.

Le informazioni sui rischi propri delle attività dell'Appaltatore sono presunte dal Committente in base all'analisi delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), stabilisce, inoltre, le modalità di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nell'appalto e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore per l'attuazione delle misure di tutela nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto.

Le indicazioni fornite con il presente documento si intendono integrative e non sostitutive delle norme di legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti specifici. Si fa affidamento nella massima collaborazione dell'appaltatore affinché, con un'opera preventiva di approfondimento sui rischi presenti nei luoghi in cui si svolgerà l'attività oggetto dell'affidamento, possa prevedere una accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e idonee misure di prevenzione e protezione che, in aggiunta ad una adeguata vigilanza, contribuiscano ad evitare incidenti, infortuni e a fronteggiare eventuali condizioni di emergenza dovessero insorgere.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 3 di 45
-------	--------------	--	--	---	--------------

INDICE ARGOMENTI

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 4 di 45
-------	--------------	--	--	---	--------------

Anagrafica del Committente	2
Premessa	3
Oggetto dell'appalto e modalità di espletamento del servizio	6
SEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
Criteri per la valutazione dei rischi adottati dal Committente	8
<i>Introduzione</i>	<i>8</i>
<i>Definizioni</i>	<i>8</i>
<i>Aspetti quantitativi del rischio</i>	<i>9</i>
<i>I criteri di valutazione</i>	<i>10</i>
<i>I livelli di rischio e l'indice di priorità</i>	<i>12</i>
<i>Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione o azioni correttive</i>	<i>14</i>
Misure generali di prevenzione, protezione e controllo dei rischi	15
<i>In considerazione della molteplicità di rischi presenti in ambito sanitario, si ritiene necessario fornire tutte le informazioni relative</i>	<i>15</i>
<i>alle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività oggetto dell'appalto specifico</i>	<i>15</i>
RISCHIO BIOLOGICO E INFETTIVO	15
RISCHIO RADIOLOGICO	17
RISCHIO CHIMICO	19
PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PIANI DI EMERGENZA	22
Prevenzione, protezione e controllo dei rischi:	23
misure preventive specifiche	23
Organizzazione dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"	25
Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di cooperazione	27
Rischi specifici e relative misure di prevenzione adottate	29
Procedure da adottare in caso di incendio	36
Oneri da Interferenza	37
SEZIONE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	38
Art. 26 D.Lgs. 81/08	39
SEZIONE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	41
Coordinamento della prevenzione	42
<i>Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni</i>	<i>42</i>
Fac-simile di verbale di coordinamento	43

La Fornitura comprende quanto necessario per diffondere, gestire e mantenere una soluzione applicativa per la gestione informatizzata ed integrata nel sistema informativo sanitario aziendale del centro di Procreazione Medicalmente Assistita (di seguito indicato come PMA) dell'Azienda.

Il modello proposto prevede l'introduzione di una **piattaforma tecnologica** che garantisca il **supporto funzionale alle attività svolte dai centri di PMA** in logica integrata per permettere la fruizione di servizi che hanno elevato impatto sull'efficacia e la tempestività delle attività dell'intero processo a cui si riferiscono.

Più specificatamente, la Fornitura dovrà svolgere le seguenti attività:

- Realizzazione, implementazione e collaudo della soluzione per la gestione del centro PMA;
- Manutenzione Evolutiva della soluzione per la gestione del centro PMA;
- Manutenzione ordinaria della soluzione per la gestione del centro PMA.

Sono parte integrante della Fornitura tutte le attività di project management, delivery, assistenza, ecc. necessarie alla realizzazione ed erogazione delle componenti principali della soluzione per la gestione del centro PMA.

Una descrizione dettagliata della fornitura richiesta è riportata nel capitolato speciale d'appalto.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 6 di 45
-------	--------------	---	--	---	--------------

SEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 7 di 45
-------	--------------	--	--	---	--------------

Introduzione

Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prescrive che:

“ Il datore di lavoro ... valuta, ... i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, All'esito della valutazione ... il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.”

Per ottemperare agli obblighi normativi il Servizio di prevenzione e protezione intende procedere alla valutazione dei rischi all'interno dell'Azienda Ospedaliera secondo il metodo e con i criteri di seguito illustrati.

Definizioni

Prima di procedere alla descrizione dei criteri utilizzati si ritiene opportuno riportare integralmente alcune definizioni concernenti gli elementi più importanti intorno ai quali si basa il concetto di “valutazione del rischio”.

Secondo la norma UNI EN 292/1991 PARTE I:

Pericolo	fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di incendio, di elettrocuzione, di esplosione, etc.
Situazione pericolosa	qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli
Rischio	combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa

Secondo “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro”:

Pericolo	proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni
Rischio	probabilità che si sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione

In altre parole il pericolo è un concetto deterministico; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la capacità di causare un danno alle persone.

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza etc.) non legata a fattori esterni.

Il rischio, invece, è un concetto probabilistico; è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone.

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e la possibilità che essa si trasformi in un danno; in altre parole occorre che sia possibile correlare il pericolo individuato con un danno per l'integrità fisica o la salute della persona, quindi, perché si possa parlare di rischio, deve

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 8 di 45
-------	--------------	--	--	---	--------------

sempre esistere una sorgente di pericolo e contemporaneamente una difesa che non consenta al pericolo di trasformarsi automaticamente in danno.

Dall'insieme di queste considerazioni scaturisce il concetto di **valutazione dei rischi** definita come:

valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza”

(UNI EN 292/1992).

Aspetti quantitativi del rischio

Dalla definizione appena citata si evince che rischio è concepito come una funzione della probabilità di accadimento di un evento che consenta al pericolo di trasformarsi in danno e della magnitudo (intensità) del danno attribuibile a tale esposizione.

Secondo l'interpretazione più ricorrente in letteratura l'espressione che definisce il rischio R è:

$$R = D \times P$$

Dove:

D indica l'entità del danno prodotto (o magnitudo intesa come ampiezza/gravità del danno) e

P indica la probabilità (o attesa frequenza) d'accadimento dell'evento considerato

La formulazione non è priva di aspetti critici direttamente legati alla scelta e valutazione/elaborazione dei fattori che la compongono; in particolare:

la quantificazione del *danno D* (decessi, danni fisici, danni ambientali, etc.) associabile ad una singola situazione non è sempre possibile rispetto ad un'unica e stessa scala di misura. Volendo tenere conto delle varie tipologie delle conseguenze occorrerebbe introdurre nuove variabili. Questa operazione, oltre a complicare elaborazione dei dati, introduce anch'essa elementi di soggettività, relativi alla scelta di assegnare un peso ai singoli elementi del danno qualora si debbano comparare rischi associati a scelte diverse.

l'incertezza con cui è possibile misurare il parametro probabilità **P** (e quindi conseguenza) è trascurata nella formulazione di R. Infatti, il termine probabilità può prestarsi a diverse definizioni:

- la probabilità esprime un grado di fiducia del soggetto nel verificarsi dell'evento. Pertanto il termine P è funzione delle conoscenze possedute e può variare in funzione dell'acquisizione di nuove informazioni;
- la probabilità esprime la stima di un parametro intrinseco ed allora necessita di essere integrata con elementi che caratterizzano l'incertezza quali: distribuzione di probabilità, limiti di confidenza, etc., complicando ulteriormente l'elaborazione dei dati.

Indipendentemente da ciò dall'espressione sopra riportata si possono in ogni caso dedurre alcune importanti considerazioni:

- la prima riguarda la grandezza **R** che, dipendendo dal prodotto di due fattori, potrà assumere valore zero solo se uno dei due fattori sarà uguale a zero, vale a dire se non esiste la probabilità di accadimento dell'evento lesivo (non esiste il pericolo) oppure, pur in presenza dell'evento indesiderato, non può verificarsi il danno (non c'è esposizione).

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 9 di 45
-------	--------------	---	--	---	--------------

- la seconda considerazione (conseguente alla prima) è che gli interventi preventivi (volti cioè alla riduzione della probabilità di accadimento dell'evento lesivo) o protettivi (per la riduzione del danno) attuati possono ridurre il rischio ma non eliminarlo mantenendo, quindi, in essere un cosiddetto *rischio residuo*.

I criteri di valutazione

Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si deve in ogni caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè:

strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota (p. es. non trascurare i compiti che possono aver luogo nelle ore di lavoro «normali», né le attività secondarie);

una volta identificato un determinato rischio, iniziarne la valutazione dai principi fondamentali, studiando la possibilità di eliminarlo in base all'esistenza o meno di un principio di causalità.

Gli orientamenti relativi alla valutazione dei rischi sul lavoro, di cui ci si serve di norma (nella UE), si basano sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (p. es. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti i compiti, in modo da inserirli nella valutazione dei rischi);
- esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
- esame dei modelli di lavoro (per valutare l'esposizione ai rischi);
- esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (p. es. aspetti climatici per i lavoratori all'esterno);
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro;
- esame dell'organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (p.es. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di un nuovo impianto, di nuovi materiali o prodotti ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi).

Le osservazioni effettuate devono essere necessariamente e in seguito confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legislative
- norme e orientamenti diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi
- applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l'esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l'impiego di respiratori personali)
- adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 10 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

- cercare di garantire il miglioramento del livello di protezione.

Questi criteri sono riassunti nella tabella 1.

Tabella 1: Criteri da applicare alla valutazione dei rischi
Norme legislative
Norme e orientamenti pubblicati, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi
Evitare i rischi
Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno
Combattere i rischi alla fonte
Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l'esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l'impiego di respiratori personali)
Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione
Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione

Esaminando attentamente la tabella si nota che, non a caso, il primo criterio da osservare consiste nel confronto e relativo esame, delle attività e dell'ambiente di lavoro, con le norme legislative; questa è una fase non eliminabile, doverosa e fortemente propedeutica a quello che può essere individuato come il "core" della valutazione dei rischi. In altre parole la rispondenza a precetti legislativi è condizione essenziale e ineliminabile per la gestione di un'attività di lavoro e del suo ambiente di svolgimento.

In tutti gli altri casi invece, i criteri (e di conseguenza il processo di valutazione) possono essere individuati e costruiti autonomamente riferendosi alla letteratura scientifica ed all'esperienza disponibili.

Alcuni dei criteri (o metodi) più diffusi, come le "Check-list", si basano essenzialmente sugli insegnamenti acquisiti in passato e sull'aderenza delle situazioni agli standard di buona tecnica; queste presentano in ogni caso, delle forti limitazioni come la totale inapplicabilità a tecnologie nuove o a situazioni non espressamente previste.

Altre metodologie, di recente concezione, si basano invece, su schemi analitici complessi ed altamente strutturati, permettendo una valutazione preventiva dei rischi. La grande limitazione posta da questi metodi consiste sia nelle ampie risorse che richiedono (in termini economici e umani) che nella difficile applicabilità a luoghi di lavoro ed attività che non contemplino la gestione di impianti di processo.

Pertanto, per determinare la magnitudo (livello, entità, peso ecc.) del rischio, riteniamo utile prospettare l'adozione di due distinte modalità di valutazione/calcolo, una per l'osservazione dell'ambiente di lavoro e l'altra per l'identificazione e l'esame dei compiti eseguiti, fra loro però compatibili. Questa esigenza nasce dalla necessità pratica di esaminare correttamente e quindi descrivere in modo comprensibile (e congruente) quelli che possono essere definiti i due principali elementi soggetti al processo di valutazione dei rischi (attività e ambiente e relativa compatibilità). Sono quindi individuate due scale di valutazione di cui:

una per riferire i livelli di rischio cui i singoli lavoratori sono costantemente esposti.

l'altra per indicare una serie d'interventi tecnici, organizzativi e/o comportamentali, (tesi alla riduzione dei livelli di rischio, da attuare sulla base di una scansione temporale organizzata per priorità (gravità) del rischio) detta indice di priorità.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 11 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

I livelli di rischio e l'indice di priorità

Per quanto attiene alla valutazione del rischio per la parte concernente le attività si è ritenuto opportuno suddividere la magnitudo in quattro categorie così definite:

- **bassa** - ci si trova in presenza di un pericolo ma l'eventuale danno è poco probabile e, in generale, le condizioni lavorative sono da considerarsi sotto controllo cioè accettabili;
- **medio - bassa** - l'esposizione al pericolo è più evidente e la probabilità di danno maggiore; diventa quindi necessario, laddove possibile, la ricerca di strumenti (tecnici, organizzativi e/o comportamentali) per la sua riduzione;
- **medio - alta** - le misure di riduzione del rischio devono essere rigorosamente applicate e monitorate
- **alta** - è possibile prevedere, se del caso, anche una sospensione dell'attività così come è stata rilevata.

Naturalmente si pone il problema di determinare la soglia sotto alla quale non è possibile attribuire una magnitudo al rischio, vale a dire quei casi in cui il rischio è così basso da poterlo considerare nullo; riteniamo che i rischi (di qualunque natura) legati ad eventi accidentali non prevedibili possano rientrare in questa categoria. L'operazione è necessaria per non introdurre elementi di incertezza nella scala di distribuzione del rischio che conserva, in ogni caso, una spiccata caratteristica di relatività.

Nella valutazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature in generale si ritiene di poter mantenere il metodo già utilizzato in passato (ed ampiamente sperimentato) che prevede l'impiego di due tabelle (probabilità e gravità del danno) e della relazione

$$R = P \times D = I_p \text{ (dove } I_p \text{ sta per indice di priorità)}$$

per determinare l'indice di priorità e di conseguenza la priorità di intervento.

Per la determinazione di tale indice si è deciso di utilizzare una metodologia di tipo deduttivo riconducibile ad una versione semplificata del metodo della Safety Review.

La Safety Review (in origine messa a punto per l'analisi di impianti complessi) consiste essenzialmente in una completa ispezione della struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente, impianto o attrezzatura sotto l'aspetto della sicurezza; è eseguita da un gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all'interno dei locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di organizzazione. Ha il vantaggio di essere molto efficace nell'impiego dell'esperienza, in quanto, basandosi sul contributo di più persone nell'ambito della stessa situazione, dà la possibilità di ottenere un controllo particolareggiato sotto vari punti di vista; purtroppo non è sempre garante né di completezza né di sistematicità in quanto fortemente legato, per l'applicazione, all'esperienza e conoscenza di procedure, di norme tecniche e legislative e di modelli di sicurezza del team di lavoro. Il metodo, il più delle volte, per superare le difficoltà introdotte dall'assenza di completezza o esperienza/conoscenza di particolari ambiti è applicato utilizzando specifiche check-list.

Fermo restando l'applicazione del principio fondamentale (presenza di esperti e contemporanea applicazione del brainstorming) su cui si basa la Safety Review, sono stati introdotti indicatori (riportati in seguito) finalizzati, più che a fornire indicazioni quali - quantitative del danno o della probabilità di evento (che resterebbe per molti versi opinabile), ad individuare, in modo per quanto possibile oggettivo un indice di priorità (valutazione) delle soluzioni correttive necessarie.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 12 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

Scala della gravità del danno (D)

valore	livello	criterio
4	Gravissimo	infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità totale esposizione ad agenti cancerogeni
3	Grave	infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale esposizione cronica a sostanze tossiche
2	Medio	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile esposizione cronica a sostanze nocive
1	Lieve	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile esposizione cronica a sostanze irritanti

Scala delle probabilità (P)

valore	livello	criterio
4	Molto probabile	esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore esposizione a livelli superiori al TLV
3	Probabile	la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0,3 e 1 volta il TLV
2	Poco probabile	la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi sono noti rarissimi episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0,1 e 0,3 volte il TLV
1	Improbabile	la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili non sono noti episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità esposizione a livelli inferiori a 0,1 volte il TLV

Indice di Priorità (I_P) = Valutazione (I_P = P x D)

Comparazione indice di priorità e livello di rischio

Valutazione	Priorità
I_P > 9	alta
4* ≤ I_P ≤ 9	medio - alta
2 < I_P ≤ 4*	medio -bassa
1 < I_P ≤ 2	bassa
I_P = 1	non considerabile

* L'incertezza della valutazione sul valore 4 deriva da come è stata strutturata la tabella sulla "Scala della gravità del danno (D)". Quando I_P assume il valore 4 per un danno individuato **gravissimo** (4) è comunque opportuno definire la priorità come medio - alta anche in presenza di un livello di probabilità pari ad **improbabile** (1). È infatti opportuno porre una maggiore attenzione a tutte quelle situazioni che pur avendo una trascurabile possibilità di accadimento sono capaci comunque di sviluppare conseguenze irreversibili.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 13 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione o azioni correttive

A seguito della valutazione dei rischi, è necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare. Pertanto è necessario adottare le ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie per la eliminazione (ove possibile) o la riduzione dei rischi privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale

L'applicazione delle misure può essere pianificata sulla base del livello di rischio rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare come uno schema rigido) circa le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio.

Priorità	Misure
alta	Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi
medio - alta	Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. Predisporre misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di esposizione al rischio.
medio - bassa	<i>Nel caso di valutazione del rischio con $3 \leq D$</i> Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. <i>Nel caso di valutazione del rischio che presenti $D = 4$</i> Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.
bassa	Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti)

Misure generali di prevenzione, protezione e controllo dei rischi

In considerazione della molteplicità di rischi presenti in ambito sanitario, si ritiene necessario fornire tutte le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività oggetto dell'appalto specifico

RISCHIO BIOLOGICO E INFETTIVO

Il D.lgs. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le *modalità di esposizione* più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.

COMPORTAMENTI GENERALI E PRECAUZIONI (PROCEDURE, MISURE O CAUTELE)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso, per gli interventi lavorativi definiti nell'appalto ed i relativi rischi evidenziati. .
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi, (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
- Applicare le *norme igieniche* evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).

NOTE PARTICOLARI RELATIVE A INCIDENTI COMPORTANTI CONTAMINAZIONE:

- avvisare immediatamente il proprio responsabile ed il responsabile o referente locale, quindi rilavare dettagliatamente:
 - ☐ luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento,
 - ☐ in caso di puntura o taglio durante l'attività connessa alla gestione dei rifiuti evidenziare anche l'Unità Operativa, il punto di accumulo (codice locale) e la tipologia del materiale appartenente all'oggetto causa dell'infortunio.
 - ☐ Inoltrare i dati raccolti al proprio RSPP, al RSPP e Direzione Sanitaria del Committente

IN CASO DI PUNTURA O TAGLIO

- aumentare il sanguinamento della lesione
- detergere abbondantemente con acqua e sapone.
- disinfettare la ferita con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod 100). Chiedere al personale di reparto.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 15 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

IN CASO DI CONTATTO CON MUCOSA ORALE

- lavare con acqua il viso e la bocca
- procedere al risciacquo della bocca con acqua soluzioni a base di cloro al 5% (tipo Amuchine Med)

IN CASO DI CONTATTO CON LA CONGIUNTIVA

- lavare il viso con acqua
- risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua

IN CASO DI CONTATTO CUTANEO

- lavare la zona con acqua e sapone
- disinfettare la cute con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod). (Chiedere al personale di reparto).

QUINDI (IN TUTTI I CASI):

- informare il Dirigente o Preposto del reparto/servizio in cui si opera;
- recarsi al Pronto Soccorso;
- se il materiale biologico appartiene ad un Paziente HIV positivo o a rischio di HIV recarsi al Pronto Soccorso Generale entro 1 ora dall'infortunio per l'eventuale terapia;
- accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici;
- a seconda della tipologia di accordo (eventuale convenzione/contratto) con la Committente recarsi alla Direzione Sanitaria di Presidio per notificare l'incidente e per l'indagine sul paziente fonte di infortunio;
- presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all'ufficio personale della Ditta di appartenenza.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 16 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

RISCHIO RADIOLOGICO

Tra le varie fonti di esposizione alle radiazioni ionizzanti (fondo naturale, radiazioni cosmiche, sorgenti terrestri, sorgenti corporee) vi sono le cosiddette fonti artificiali di radiazioni, impiegate a scopo industriale, di ricerca e medico. In ambiente sanitario queste sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti “isotopi radioattivi”, utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici.

Il maggior numero dei radioesposti deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica anche se in tale settore le dosi assorbite dagli operatori sono poi molto basse.

In Radiologia e in Radioterapia con fasci esterni, i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare ed in radioterapia metabolica o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate. È, tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché vengano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.

Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo è irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione.

In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:

- a) tempo
- b) distanza
- c) schermature

I locali all'interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:



Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l'apparecchi non eroga radiazioni: è come una lampadina spenta!

Anche nei locali all'interno dei quali sono eseguite manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura accede quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni.

Comunque, in quest'ultimo caso, le *modalità di esposizione* più frequenti sono:

- **contatto** (pelle, occhi),
- **inalazione**.

Sono potenziali *sorgenti di rischio*: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

COMPORTAMENTI GENERALI E PRECAUZIONI

(PROCEDURE, MISURE O CAUTELE)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. È buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 17 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

ALCUNE NOTE PARTICOLARI

- Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale

SE VI È SPANDIMENTO DI SOSTANZE RADIOATTIVE

1. segnalare la situazione anomala al preposto di zona, valutare congiuntamente la pericolosità dell'operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale;
2. coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. è vietato eseguire tali operazioni senza utilizzare guanti di protezione;
4. avvisare immediatamente la Direzione Sanitaria Aziendale e l'U.O. di Medicina Preventiva, Igiene Ambientale e Radioprotezione, per attivare le procedure di bonifica eventualmente necessarie;

ATTENZIONE

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze radioattive (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) adottare ed attivare le procedure di Protezione e Sicurezza dalle Radiazioni Ionizzanti.

Avvertire sempre, in caso di incidente, la Direzione Sanitaria Aziendale e l'U.O. di Medicina Preventiva, Igiene Ambientale e Radioprotezione

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 18 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

RISCHIO CHIMICO

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le *modalità di esposizione* più frequenti sono:

- **contatto** (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- **inalazione** di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

Sono potenziali *sorgenti di rischio*: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

COMPORTAMENTI GENERALI E PRECAUZIONI (PROCEDURE, MISURE O CAUTELE)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare *dispositivi di protezione individuale*.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla *prevenzione incendi* (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
- Applicare le *norme igieniche* evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. È buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori presenti nei reparti e nei laboratori. Per eventuali spostamenti fare riferimento al personale presente.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

ALCUNE NOTE PARTICOLARI

- Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare *i dispositivi individuali di protezione* che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione.
- È vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti presso reparti/servizi/divisioni dell'Azienda.

SE VI È SPANDIMENTO DI SOSTANZE/PREPARATI O RIFIUTI PERICOLOSI CHIMICI

1. segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio/divisione, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento segnalare alla Direzione Sanitaria Aziendale al fine di attivare le procedure previste per la bonifica.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 19 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

2. se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
4. aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente

ATTENZIONE

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) consultare il preposto di zona e/o il personale presente e seguire le indicazioni sotto riportate.

IN CASO DI INALAZIONE DI VAPORI

- allontanare immediatamente l'operatore dalla zona inquinata
- favorire la respirazione di aria pulita
- se necessario consultare un medico (pronto soccorso)

IN CASO DI CONTATTO CON PARTI DEL CORPO

- lavare con abbondante acqua la parte esposta
- togliere gli indumenti inquinati
- in caso di lesioni alla cute, consultare un medico (pronto soccorso)
-

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI

- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
- consultare un medico (pronto soccorso)

Nota Bene

Quando è stata ripristinata la condizione di normalità, (sia ambientale che relativa agli operatori eventualmente contaminati) sarà opportuno relazionare sull'accaduto alla Direzione Sanitaria Aziendale e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 20 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

RISCHIO ELETTRICO

Per l'utilizzo della energia elettrica di rete, ai fini della esecuzione di lavori valgono le clausole di appalto e comunque è bene fare specifica richiesta alla U.O.C. Area Tecnica indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione di incidenti e danneggiamenti.

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per *contatto diretto* e per *contatto indiretto* e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella *probabilità di innesco incendio* degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.

Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:

- rimozione della protezione o involucro
- rimozione dell'isolamento
- lavori o interventi su parti ritenute non in tensione
- riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate

Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:

- assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina "tipo tedesca" nelle prese tradizionali).
- assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico.
- assenza di "equipotenzialità" fra le masse metalliche.

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

NORME PRECAUZIONALI

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito: perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 21 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina

le prese non devono

- permettere l'inserzione unipolare della spina.

La probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito è trattata nella parte relativa al rischio d'incendio.

PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PIANI DI EMERGENZA

Il sistema organizzativo, di cui si è dotata l'Azienda, prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'evento (*piani per emergenza incendio*); esistono pertanto nelle U.O./servizi, lavoratori che si occupano del controllo/segnalazione.

Gli operatori addetti alla gestione dell'emergenza incendio hanno il compito specifico della gestione dell'*emergenza incendio* nonché della gestione delle operazioni di segnalazione dell'evento, di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima *messa in sicurezza* di materiali, attrezzature ed impianti.

Come successivamente messo in evidenza attraverso apposite procedure, gli addetti alla gestione delle emergenze sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni o ordini per la gestione dell'emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del Fuoco).

Le imprese esterne sono pertanto tenute ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

I piani di emergenza incendio citati sono:

disponibili e predisposti per le condizioni strutturali ed organizzative esistenti;

distinti per ogni U.O. dell'Azienda.

All'interno dei piani sono riportate le istruzioni che gli operatori delle ditte appaltatrici devono seguire o attenersi a quelle impartite dagli *addetti alla gestione dell'emergenza* presenti sul luogo dell'evento

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 22 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

Prevenzione, protezione e controllo dei rischi: misure preventive specifiche

Al fine di condurre in sicurezza le attività affidate in appalto, e per evitare di interferire con le attività espletate all'interno del plesso ospedaliero, è fatto obbligo, all'appaltatore di attenersi scrupolosamente alle misure preventive di seguito esplicitate:

- L'accesso con automezzi all'interno delle aree ospedaliere deve avvenire:
 - facendo attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di evitare l'investimento
 - procedendo a velocità non superiore ai 30 Km/h rispettando le regole del codice stradale
- Le eventuali operazioni di carico e scarico devono avvenire in appositi spazi; in caso di necessità, è possibile effettuare tali operazioni in spazi diversi, previa autorizzazione da parte del coordinatore del magazzino e/o responsabile della U.O.C. Area Tecnica/Ingegneria Clinica
- Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l'utilizzo di appropriati ausili in modo da evitare cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute di lavoratori, pazienti e utenti utilizzando i percorsi individuati e/o assegnati;
- Per il trasporto di materiale è fatto OBBLIGO di utilizzare i montacarichi. L'utilizzo di altri sistemi di trasporto quali ascensori deve essere espressamente autorizzato dal responsabile della U.O.C. Area Tecnica
- Attenersi alla cartellonistica in generale e alla segnaletica di sicurezza presente all'interno dei plessi ospedalieri (Emergenza, RX, Laser, rischio biologico ecc.)
- Accedere esclusivamente alle UU.OO. interessate;
- Attenersi alle indicazioni operative e/o di sicurezza date dal Responsabile/Coordinatore delle UU.OO. interessate
- Non effettuare operazioni non disciplinate ed in caso di necessità richiedere preliminarmente l'autorizzazione al Responsabile/Coordinatore della U.O.;
- In caso di infortunio e di contaminazione biologica e/o chimica:
 - segnalare immediatamente l'accaduto al Responsabile/coordinatore della U.O. ove è accaduto l'evento;
 - avvisare il proprio responsabile;
 - recarsi al Pronto Soccorso Ospedaliero
- Utilizzare sempre i DPI specifici

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 23 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

- Qualora, in aggiunta ai DPI utilizzati di norma per l'espletamento delle attività specifiche affidate, per motivi di sicurezza (Rx, laser ecc.), sterilità, igiene (gruppo operatorio, rianimazione ecc.) fosse necessario l'utilizzo di DPI specifici o di dispositivi barriera, questi vanno richiesti al Responsabile/Coordinatore della U.O.
- Non fumare, non usare fiamme libere o provocare scintille
- Non abbandonare o lasciare incustoditi:
 - attrezzature o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato dai pazienti; - contenitori o sostanze pericolose o quant'altro possa essere di nocumento alla sicurezza dei pazienti, lavoratori ecc.;
- È espressamente vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, salvo diverse indicazioni;
- In caso di pericolo grave ed immediato RILEVATO e/o PROVOCATO darne immediata COMUNICAZIONE al coordinatore del reparto/servizio

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 24 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

Organizzazione dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

ATTIVITÀ SVOLTE NEI LUOGHI	In prevalenza è svolta attività sanitaria di assistenza diretta all’utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso.				
COMUNICAZIONI DI ACCESSO E CONTROLLO	Le operazioni in loco devono essere anticipate e concordate con il personale residente, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati. Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attività sanitaria, qualora ve ne fosse la necessità, deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, preferibilmente durante la sospensione dell’attività medica e di visita. Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione della U.O.C Area Tecnica Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.				
SERVIZI IGIENICI	I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono quelli accessibili al pubblico e disponibili lungo i percorsi dei luoghi ove si espletterà il servizio.				
ALLARME INCENDIO	Gli operatori sono tenuti a prendere visione e a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare. In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.				
EMERGENZA E VIE DI FUGA	Ogni U.O. ha il proprio piano di emergenza e le principali procedure da rispettare sono esplicitate nell’apposita cartellonistica esposta in più punti dei due plessi ospedalieri (“Città Ospedaliera” sita in Avellino e “Agostino Landolfi” sito in Solofra). L’impresa/lavoratore autonomo/ operante deve attenersi alle linee guida e alle indicazioni dei Responsabili dell’Azienda Ospedaliera. Predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze. I corridoi e le vie di fuga in generale sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. Le vie di fuga devono essere sgombre da materiale, anche se temporanei.				
APPARECCHI TELEFONICI UTILIZZABILI	Nei reparti è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali. Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.				
DEPOSITI	Eventuali contenitori, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta Appaltatrice. Non sono permessi stoccaggi presso i luoghi interessati alle attività dell’Appaltatore né di prodotti né di attrezzature.				
DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 25 di 45

RIFIUTI	Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree dei luoghi interessati alle attività dell'Appaltatore e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio di tali luoghi. I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso.
VIABILITÀ E SOSTA	I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che siano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.
AMBIENTI CONFINANTI	Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dal Personale Tecnico dell'Azienda Ospedaliera.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 26 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di cooperazione

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Appaltatore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Appaltatore

Il personale dell'Appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente:

- deve indossare indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
- deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti Aziendali onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'Azienda Committente e Ditte terze;
- deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- prima dell'inizio delle attività devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante le attività da compiersi sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione di eventuali rischi interferenti;
- deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Appaltatore;
- non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso l'Azienda Committente;
- È vietato fumare in tutti gli ambienti ubicati in area ospedaliera;

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 27 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

- È vietato a qualsiasi lavoratore assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Inoltre si comunica che:

- i servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Appaltatore sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
- nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della Committenza.
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente.

Ai fini della gestione in sicurezza è indispensabile che il datore di lavoro della impresa appaltatrice abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi.

La realizzazione degli istituti relazionali è possibile attraverso l'espletamento di corsi in materia di igiene e sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori oppure attraverso la consegna agli stessi di materiale didattico.

L'avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere dimostrato da attestazioni rilasciate da Enti Formatori abilitati.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si evidenzia che gli argomenti trattati nell'espletamento degli istituti relazionali devono essere relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori, l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i servizi igienico assistenziali, il pronto soccorso, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza, il rischio chimico, il rischio biologico, la prevenzione incendi ed il relativo piano di emergenza, etc.

Per tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice chiamati ad operare nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera, dovrà essere accertata l'idoneità fisica mediante una visita medica e gli accertamenti diagnostici necessari, eseguiti da un medico competente. A titolo indicativo, si riportano di seguito alcune indicazioni relative ad alcuni rischi e alla necessità di espletare gli accertamenti sanitari obbligatori.

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dell'impresa dovrà riportare il nominativo del medico competente. Qualora l'attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, si certificherà in modo puntuale nel POS la "non necessità di tale verifica".

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali.

Fermo restando l'opportunità di prevedere dei sistemi di protezione collettiva in modo preferenziale rispetto a quelli individuali, nel POS dell'impresa appaltatrice dovrà essere riportato l'elenco dettagliato di tutti i DPI consegnati nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati. Si ricorda, infine, che per i DPI di categoria 3 è obbligatorio l'addestramento (oto-protettori, cinture di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie).

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 28 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

Rischi specifici e relative misure di prevenzione adottate

Di seguito sono riportati i rischi ed i protocolli di sicurezza presenti nell'ambiente di lavoro dell'azienda committente:

AMBIENTE E/O FONTE DI RISCHIO			
Esistente	Livello rischio	Misure di prevenzione e protezione che l' Appaltatore deve attuare per eliminare/ridurre le interferenze	Misure di prevenzione e protezione che il Committente deve attuare per eliminare/ridurre le interferenze
LIVELLO DI RISCHIO: B: BASSO – MB: MEDIO BASSO – MA: MEDIO ALTO – A :ALTO			

X	A	AMBIENTI DI LAVORO-IMPEDIMENTI A VIE DI CIRCOLAZIONE E PERICOLI SU PAVIMENTI E PASSAGGI	
		Non ingombrare le vie di circolazione, pavimenti e passaggi. Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito; in ogni caso è vietato ingombrare la via di accesso e transito del Pronto Soccorso. Impegnare le aree di carico e scarico di materiali/prodotti solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti.	Mantenere pulite e sgombrare le vie di esodo, di circolazione, i pavimenti e i passaggi.
X	A	EVENTUALI ZONE DI PERICOLO CHE PUÒ CREARE L'APPALTATORE	
		Durante il trasporto di eventuali materiali necessari all'impresa per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, il percorso e le modalità di accesso e trasporto devono essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto e la Direzione Sanitaria Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo introdotte dalla impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, eventualmente provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone e altri mezzi.	Comunicare agli operatori di non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice stanno svolgendo le proprie attività, indicando eventuali percorsi alternativi.
		Segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.	Comunicare agli operatori di non accedere alle zone segnalate.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 29 di 45
--------------	--------------	--	--	---	---------------

X	A	ZONE DI PERICOLO DEL COMMITTENTE	
		Non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice non sono autorizzati. È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle attività	Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo.
X	A	SEGNALETICA	
		Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente e le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.). È fatto obbligo per l'appaltatore di prendere visione del contenuto delle planimetrie di emergenza esposte negli ambienti di lavoro del Committente e delle istruzioni di emergenza.	Affiggere e mantenere la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione, la cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) e le planimetrie con indicazione delle vie di esodo.
X	A	STRADE INTERNE AI PLESSI OSPEDALIERI	
		Velocità di 30 km/ora (<i>salvo urgenze</i>) zona servizi e 10 km/ora (<i>salvo urgenze</i>) zona sanitaria.	Attenersi ai limiti di velocità indicati.
		LOCALI TECNICI	
		In caso vi sia necessità di accedere a tali locali è necessario avvertire il personale dell'Area Tecnica dell'A.O.R.N. MOSCATI per avere eventuali disposizioni specifiche per l'accesso.	Fornire, quando richiesto, indicazioni sulle modalità di accesso a locali e zone tecniche.
X	A	ATTREZZATURE/MEZZI DI TRASPORTO	
		Qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, dovranno essere utilizzate rispettando la distanza di sicurezza. Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico.	Rispettare la segnaletica.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 30 di 45
--------------	--------------	--	--	--	---------------

		RISCHI PER I LAVORI EDILI O IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO	
		In caso di <u>contemporanei</u> lavori edili o di adeguamenti strutturali e/o impiantistici vari dovranno essere preventivamente redatti i piani di sicurezza e i PSC come previsto dalla normativa e nominati i vari soggetti della sicurezza. Le zone dei lavori per quanto possibile dovranno essere separate dal resto delle attività per garantire l'indipendenza delle lavorazioni ed evitare rischi interferenti. In caso non sia possibile, dovranno essere adottate adeguate soluzioni organizzative e procedurali in accordo con la direzione dell'esecuzione dell'appalto (o suo delegato). Tali procedure devono essere capillarmente diffuse tra gli operatori e adeguatamente segnalate con cartellonistica monitoria.	Su segnalazione da parte dell'appaltatore, prima dell'intervento, attraverso la direzione dell'esecuzione del contratto dell'A.O.R.N. S.G. MOSCATI, deve essere promosso il coordinamento e la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
		AGENTI FISICI	
		RUMORE	
		È necessario che la ditta aggiudicataria adotti misure per il contenimento dell'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria, stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di un contesto ospedaliero; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento delle attività, che implicano una minore esposizione al rumore per i non addetti.	Rispettare le segnalazioni e adottare le eventuali protezioni, e non creare condizioni di rischio per le altre lavorazioni.
		CAMPI ELETTROMAGNETICI	
		Organizzare l'attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di campi elettromagnetici (effetti nocivi a breve termine) il proprio personale	Rispettare le segnalazioni e adottare le eventuali protezioni
		RISONANZA MAGNETICA	
		Organizzare l'attività lavorativa in modo da garantire negli ambienti circostanti le zone di operazione le condizioni di sicurezza previste dal regolamento di sicurezza della risonanza.	Interdire l'esposizione al rischio ai non addetti all'attività sanitaria.
		RADIAZIONI IONIZZANTI	
		Sono numerosi gli ambienti dell'A.O.R.N. S.G. MOSCATI all'interno dei quali vengono impiegate radiazioni ionizzanti. Tali ambienti	Prima dell'attivazione del Servizio, l'Esperto Qualificato fornirà le indicazioni relative alle norme di radioprotezione

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 31 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

	sono tutti contrassegnati. Quelli che comportano il maggior rischio sono gli ambienti classificati come zona controllata e il loro accesso, oltre ad essere contrassegnato, è anche regolamentato secondo criteri opportuni a seconda del tipo di radiazioni presenti. Le sorgenti radiogene sono anch'esse contrassegnate e, per le sorgenti radioattive, anche i loro contenitori. 1-I rischi da interferenza sono normati nel D.Lgs. 230/95 con gli articoli dal 62 al 67. 2-Un caso importante è costituito da quei lavoratori che si trovino ad operare in ambienti con radiazioni ionizzanti, ma con funzioni che niente hanno a che fare con le sorgenti radiogene presenti (art. 67). È questo il caso, ad esempio, degli addetti alle pulizie. Nei confronti di questi lavoratori è fatto obbligo da parte del Responsabile dell'attività e dei preposti dell'A.O.R.N. MOSCATI che vi sovrintendono di rendere edotti tali lavoratori dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi ove sono chiamati a prestare la loro opera in relazione alle mansioni cui saranno addetti ed a fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.	
	PRESENZA DI RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RADIOFREQUENZA, MICROONDE, RADIAZIONE OTTICA, RADIAZIONE UV/B E UV/C, LUCE LASER)	
	Organizzare l'attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di Radiazioni non ionizzanti le persone non addette. Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di attività dovrà presentarsi al Responsabile della relativa struttura per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro. Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione.	Interdire l'esposizione al rischio ai non addetti all'attività sanitaria.
	AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI, MUTAGENI	

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 32 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

		SOSTANZE PERICOLOSE	
		Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti. I prodotti devono essere in contenitori con l'etichettatura riportante le informazioni di sicurezza, resistenti all'usura. Le schede di sicurezza devono essere presenti in loco. I prodotti chimici e i loro contenitori non dovranno essere lasciati incustoditi; i contenitori dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. L'introduzione di eventuali prodotti diversi da quelli utilizzati, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla A.O.R.N. MOSCATI. Tutte le attrezzature e le eventuali sostanze utilizzate devono essere sempre custodite dal personale della ditta appaltatrice e possono essere stoccate all'interno di appositi locali dell'Azienda Ospedaliera, soltanto a seguito di specifica autorizzazione.	Informare il proprio personale sugli interventi da effettuare e adottare le eventuali protezioni, conservare i prodotti pericolosi separati e mantenerli in maniera corretta.
		AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI	
		Non utilizzare agenti cancerogeni e mutageni.	Inibire al personale esterno l'accesso alle zone di utilizzo di cancerogeni e mutageni.
		Rispettare le Procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro.	Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente e, qualora l'attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo ne preveda delle proprie, queste vanno concordate e condivise con il datore di lavoro committente.
		RISCHI ANTIBLASTICI	
		Organizzare l'attività lavorativa in modo da non essere esposto al rischio antiblastici.	Interdire l'esposizione al rischio ai non addetti all'attività sanitaria.
		RISCHI GAS ANESTETICI	
		Organizzare l'attività lavorativa per non essere esposto al rischio gas anestetici.	Interdire l'esposizione al rischio ai non addetti all'attività sanitaria.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 33 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

		AGENTI BIOLOGICI	
		Organizzare l'attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di agenti biologici le persone non addette.	Rispettare le segnalazioni e adottare le eventuali protezioni.
		Rispettare le procedure di emergenza per contaminazioni accidentali definite dal datore di lavoro committente e, qualora l'attività dell'impresa appaltatrice ne preveda delle proprie, queste vanno concordate e condivise con il datore di lavoro committente.	La direzione dell'esecuzione dell'appalto fornirà eventuali particolari misure di emergenza.
X	A	PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA	
		VIE E USCITE DI EMERGENZA	
		Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza.	Affiggere e mantenere la segnaletica di sicurezza.
		SEGNALETICA DI SICUREZZA	
		Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza.	Affiggere e mantenere la segnaletica di sicurezza.
		PRESIDI ANTINCENDIO	
		Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio.	Effettuare la regolare manutenzione.
		PROCEDURE DI EMERGENZA	
		Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente. Se l'impresa appaltatrice prevede un proprio piano di emergenza ed evacuazione in ambienti di lavoro di utilizzo comune, deve coordinarlo con quello del datore di lavoro committente.	La direzione dell'esecuzione dell'appalto fornirà eventuali particolari misure di emergenza.
X	B	RIFIUTI	
		La raccolta, il deposito e lo smaltimento finale dei rifiuti è di esclusiva competenza dell'appaltatore	La direzione dell'esecuzione dell'appalto ha l'obbligo di vigilare affinché venga rispettata la procedura
X	A	COMPRESENZA DI ALTRE DITTE	
		Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concordare misure organizzative e procedurali in modo da evitare le interferenze e coordinarlo con le attività del datore di lavoro committente.	La direzione dell'esecuzione del contratto dell'A.O.R.N.MOSCATI, qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concorda un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze e informa, in caso di limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro,

		i dipendenti dell’A.O.R.N. MOSCATI circa le modalità di svolgimento, anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di mobilità. I dipendenti dell’A.O.R.N. MOSCATI dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono i servizi appaltati ed attenersi alle indicazioni fornite, senza rimuovere le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
--	--	---

Procedure da adottare in caso di incendio

Chi scopre l'incendio

(procedura da attuare in caso di scoperta visiva di incendio)

Chiunque scopra un incendio deve

(se operatore addetto alla gestione delle emergenze)

- fare uso immediatamente dell'estintore



- quindi individuare un collega per far



(se operatore non addetto alla gestione delle emergenze)

- **telefonare:**

- **per il plesso “Agostino Landolfi” al numero interno di emergenza (7523), comunicando:**

- l'ubicazione dell'evento (struttura, piano, ...) *e se possibile*
- l'eventuale presenza di persone in pericolo
- le dimensioni dell'evento
- i dati identificativi di chi trasmette

- avvisare la portineria e comunicare l'eventuale presenza di persone in pericolo
- allertare le persone presenti in zona
- seguire le indicazioni generali per il personale in caso di incendio

oppure

- se espressamente richiesto, collaborare con l'operatore interno addetto all'emergenza

Operatori addetti alle imprese esterne

(procedura da attuare in caso di segnalazione o di allarme incendio)

Allarme:

In caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:

- mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.)
- rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso (es.: carrelli, lavapavimenti, scale, macchine, ecc.) e alla movimentazione in generale;
- recarsi all'esterno attraverso l'uscita più vicina senza attraversare (se possibile) la zona dell'evento;
- il più alto in grado, del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.

Cessato allarme

- a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di zona dell'emergenza non ha dato il benestare.
- il personale attenderà dal più alto in grado la comunicazione di “cessato pericolo” per l'accesso ai locali.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 36 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

Sulla base delle risultanze della preventiva valutazione dei rischi da interferenza, si è accertato che, il rispetto delle disposizioni di carattere generale, già previste per lo svolgimento delle attività in sicurezza proprie della ditta appaltatrice e del committente, non sono sufficienti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Per quanto esposto, gli oneri per la sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi interferenziali sono, complessivamente, pari a **€. 1250,00 (diconsi euro milleduecentocinquanta/00)** come esplicitato nella tabella di seguito riportata:

CALCOLO ONERI INTERFERENTI			
Descrizione	Quantità	Costo unitario (€)	Totale (€)
Riunioni di coordinamento	1	150.00	150,00
Incontri di informazione specifica connesse al coordinamento, comunicazioni, segnalazioni	a corpo	-----	300,00
Formazione rischi specifici e relative procedure contenute nel DUVRI	a corpo	-----	300.00
Apprestamenti da parte dell'appaltatore di recinzioni / delimitazioni / segnaletica di sicurezza per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale, oltre che all'adozione di specifici D.P.I.	a corpo	-----	500.00
Totale Oneri da Interferenza (non soggetti a ribasso)	1.250,00€		

Il DUVRI redatto, da allegare alla documentazione di gara, costituisce, per l'appaltatore, informativa sui rischi lavorativi specifici presenti negli ambienti della struttura ospedaliera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 37 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

SEZIONE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 38 di 45
--------------	--------------	--	--	--	---------------

Art.26 D.Lgs 81/08 – Obblighi connessi al contratto di appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità operativa della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo lavorativo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta,

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 39 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 40 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

SEZIONE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 41 di 45
--------------	--------------	--	--	--	---------------

Il coordinamento esercitato dal datore di lavoro committente (art 26 D.Lgs. 81/08) sarà svolto dalla Direzione referente del contratto d'appalto o d'opera oppure dal Datore di Lavoro delegato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni

Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avviene tramite la predisposizione di regole e indicazioni nel momento di stesura e formulazione dell'appalto, nella valutazione tecnica e di sicurezza delle opere/interventi da eseguire e con la trasmissione del presente documento per la illustrazione generale dei rischi propri e delle modalità organizzative interne.

Sono previsti incontri specifici (vedi voci seguenti) per la messa a punto di particolari interventi organizzativi; questi possono essere identificati come:

- riunioni periodiche sulla qualità del servizio
- sopralluoghi periodici e/o straordinari per la verifica dei problemi inerenti la sicurezza nelle attività interferenti
- riunioni periodiche con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza nelle attività interferenti
- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d'opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative).
- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano di chiamata o piano di emergenza).

Il coordinamento della prevenzione effettuato con imprese edili, per lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV D.Lgs. 81/08, sarà svolto, di norma, dopo sopralluogo presso i cantieri e conseguente compilazione della "Lista di controllo per la sicurezza nei cantieri edili"

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 42 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

VERBALE DI RIUNIONE - VERBALE DI SOPRALLUOGO
AZIONE DI COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 punto b) D.Lgs. 81/08)

Tale documento deve essere redatto in occasione dei sopralluoghi, delle riunioni di coordinamento e dell'aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi

Appalto		
Data	☐ riunione	☐ sopralluogo
Oggetto: ☐ reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e su quelli derivanti dalle attività lavorative del committente nonché sulle reciproche interferenze tra le due attività ☐ aggiornamento documento unico di valutazione dei rischi		
Reparti/aree/zone oggetto del sopralluogo e/o riunione		

Per il committente	
Per l'appaltatore	
Per il secondo appaltatore o il subappaltatore	

Quanto sopra premesso sono stati evidenziati:

- Rischi connessi con l'ambiente di lavoro e le lavorazioni:
.....
.....
- Rischi connessi all'uso delle attrezzature, macchine ed impianti
.....
.....
.....
- Rischi connessi agli agenti biologici:
.....
.....
- Rischi connessi all'uso di particolari sostanze, radiazioni, vibrazioni, agenti chimici e fisici e relativi range rilevati
.....

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSP - AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 43 di 45
-------	--------------	---	--	---	---------------

- Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione e prevenzione particolari:

- Altri rischi:

In relazione a quanto sopra si concorda di adottare le seguenti misure di protezione/prevenzione:

Per la/e Impresa/e Appaltatrice/i

Per l'Azienda Committente

NOTA: Sede o locale del committente per le riunioni di coordinamento in merito agli interventi di prevenzione e protezione:

Servizio di Prevenzione e Protezione – Città Ospedaliera – C.da Amoretta

DUVRI	REV. 2024	Elaborato da: Arch. Cinzia Giordano Direttore UOC Sicurezza sul Lavoro e RSPP – AORN S.G. Moscati	Approvato da: Dott. Renato Pizzuti Direttore Generale AORN S.G. Moscati	Fornitura di un sistema informativo per la gestione del servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Pag. 44 di 45
-------	--------------	--	--	---	---------------

Conclusioni

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e / o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.

Per accettazione

La/e Impresa/e Appaltatrice/i

.....

.....

.....