

Mr. 30/07/2024

PUNTO CONTABILE
di D'Argenio Renato
Piazza Garibaldi, 3 - 83100 AVELLINO
Tel. e Fax 0825 - 781173
Cod. Fisc. DRG RNT 58S12 A489Q
Partita IVA: 01991070848

S/ptt.
AZ. OSPEDALIERA
S. F. MOSCATI
AVELLINO

OGGETTO: PREVENTIVO

AOM-0016062-24 del 28/05/2024

ORDINE MINIMO - 50 ROTOLI

N° 50 ROTOLI DA 1000 ETICHETTE TERMICHE PROTETTE

MM 57 ALTEZZA X 76 MM LARGHEZZA

CON ANIMA IN PLASTICA MM 25

SARANNO REALIZZATE SU MISURA
NON ESSENDO QUESTA MISURA
A CATALOGO

CAD. 11,00

TOT. 550,00

PREZZO AL NETTO IVA 22%

TEMPI DI CONSEGNA 15 GG. LAVORATIVI

SI ALLEGA SCHEDA TECNICA

PUNTO CONTABILE
di D'ARGENIO RENATO

D'Argenio Renato

Frontale

Carta bianca senza legno, con topcoating termosensibile da entrambi i lati per la produzione di testi e immagini in colore nero ed eccellente resistenza a umidità, grassi, oli, alcool ecc. Questo prodotto è prodotto senza l'uso di fenoli. Il prodotto è conforme all'ordinanza svizzera (SR814.81) sulla restrizione di BPS *. * sia le autorità europee che quelle svizzere limitano la quantità ammessa ad uno 0,02% , soglia generalmente definita senza BPA o BPS. Il frontale è realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, numero di catena di custodia: CU-COC-807907, Licenza Codice: FSC-C004451)

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	73 g/m ²	ISO 536
Spessore	72 µm	ISO 534
Intensità dell'immagine (valori tipici)	1.20 odu	
Velocità massima di stampa	250 mm/sec	

Adesivo

Adesivo permanente, base gomma per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m ²	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	131 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su un'ampia varietà di superfici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Ottime performance in particolare alle basse temperature, es. etichettatura di prodotti freddi.


Applicazioni ed utilizzo

Questo prodotto per la stampa termica diretta è stato studiato per l'etichettatura di alimenti pre-confezionati, dove si richieda un'eccellente resistenza ad oli, acqua e plastificanti per un tempo prolungato. Le applicazioni tipiche per usi finali includono l'etichettatura di carni in confezioni umide, cryovac alimentare, alimenti congelati e scongelati (carne e pesce) e formaggi freschi. L'esposizione continua a prodotti chimici o ad umidità potrebbero causare lo scolorimento delle immagini.

BS770

Fasson ®

**THERM 200HD PLUS NP FSC
S2045N-BG40BR**

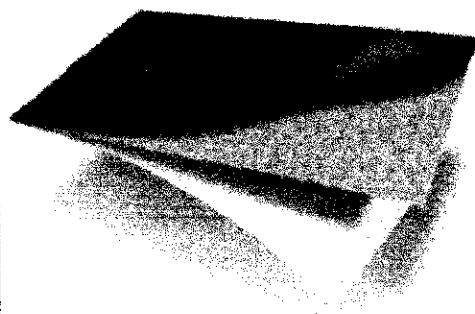

THERM 200HD PLUS NP FSC

S2045N

BG40BR



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com



Trasformazione e stampa

Il prodotto può essere stampato con tutte le tecnologie convenzionali incluse flexo e tipografia UV. Tuttavia, a causa delle proprietà termografiche, l'esposizione a temperature superiori ai 50°C può causare un prematuro annerimento della carta o scolorimento delle immagini. Prima della trasformazione si raccomanda di testare inchiostri e vernici. Generalmente raccomandiamo di non pre-stampare l'etichetta nell'area destinata alla stampa termica.

Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.